

考試科目：景觀設計

配分比例：基地配置 75 分，設計構想 25 分

一、基地現況

基地位於中部某縣市都市重劃區中，基地面積約 0.84 公頃，為一公園用地，提供附近居民與遊客從事休閒、運動、小型文化藝術與商業展示之場地。

基地西側面臨 30M 林蔭大道，北側隔著 15M 道路為本重劃區主要的文化商業區，該文化商業區以中高樓層為主要發展型態，沿林蔭大道以精品商業為主；東側為 30M 聯外道路與住宅區相隔；南側隔著 30M 道路之商業區，以商辦與企業總部之形式為主，而南側一個街廓外則有中小學用地（詳圖一、都市計畫分區圖）。

在重劃的過程中，生態城市與人本環境即是本都市計畫的重要規劃理念，因此，基地內原有老樹均需保留，周邊 3.5~5M 人行道（臨 30M 道路留設 5M；臨 15M 道路留設 3.5M）需設置植栽綠帶並與公園整合設計，且建築指定退縮 6M。基地地形大致平整，週邊道路均已規劃經合理逕流檢討之加蓋排水溝，東側聯外道路則已有行道樹（樟樹）。

二、設計要求：請完成整體配置並以必要圖面表現設計構想或理念


1. 本基地應有的設施：

- (1) 公車候車亭與等候空間 150 平方公尺（公車主要行經西側 30M 林蔭大道）
- (2) 表演展示廣場 500 平方公尺一處
- (3) 服務型小型停車場，小汽車 5 輛、無障礙停車位 1 個
- (4) 自行車停車位 10 個
- (5) 散步健身步道
- (6) 休閒廣場至少 2 處，每處 75 平方公尺
- (7) 遮蔭花架至少 2 處
- (8) 老人體建休憩區一處


2. 其他相關之公共設施，包括公園傢俱…等，應同時納入考量與設計。
3. 基地內之喬木可配合整地之需求作適當的移植調整，並增加更多的植栽。
4. 基地內之地形應充分考量設施之設置與空間營造而適度整地，惟整地仍以區內挖填平衡為原則。
5. 應考量週邊土地使用機能，適當考慮進入本基地的入口，與動線的合理性。
6. 整個公園、周邊人行道之穿越動線及相關設施均應為無障礙環境設計。
7. 公園應充分考量生態城市的回應與實踐，例如透水率、水資源利用、生態多樣性…等。

三、圖面要求

1. 請在提供的 A3 基地圖上以黑白線條繪出平面配置圖(S:1/400)，請繪製等高線及點高程說明整地後地形，等高線以虛線表示之並加註高程資訊，每條等高線高程間隔自訂，但以能充份說明地形變化為原則。
2. 請利用提供的設計構想圖紙，完成你對基地環境的分析及設計構想，輔以必要之文字及圖面。
3. 請以剖面示意圖表達重要的空間概念及整地後的地形變化。
4. 請針對設計要求，完成你對基地空間配置、公園/開放空間設施、設施尺寸及植栽設計等，兼顧創意與合理性，展現專業成果。並加註必要之標題及說明來表達設計理念。
5. 圖面與文字的複合專業表現水準，為評分要項。

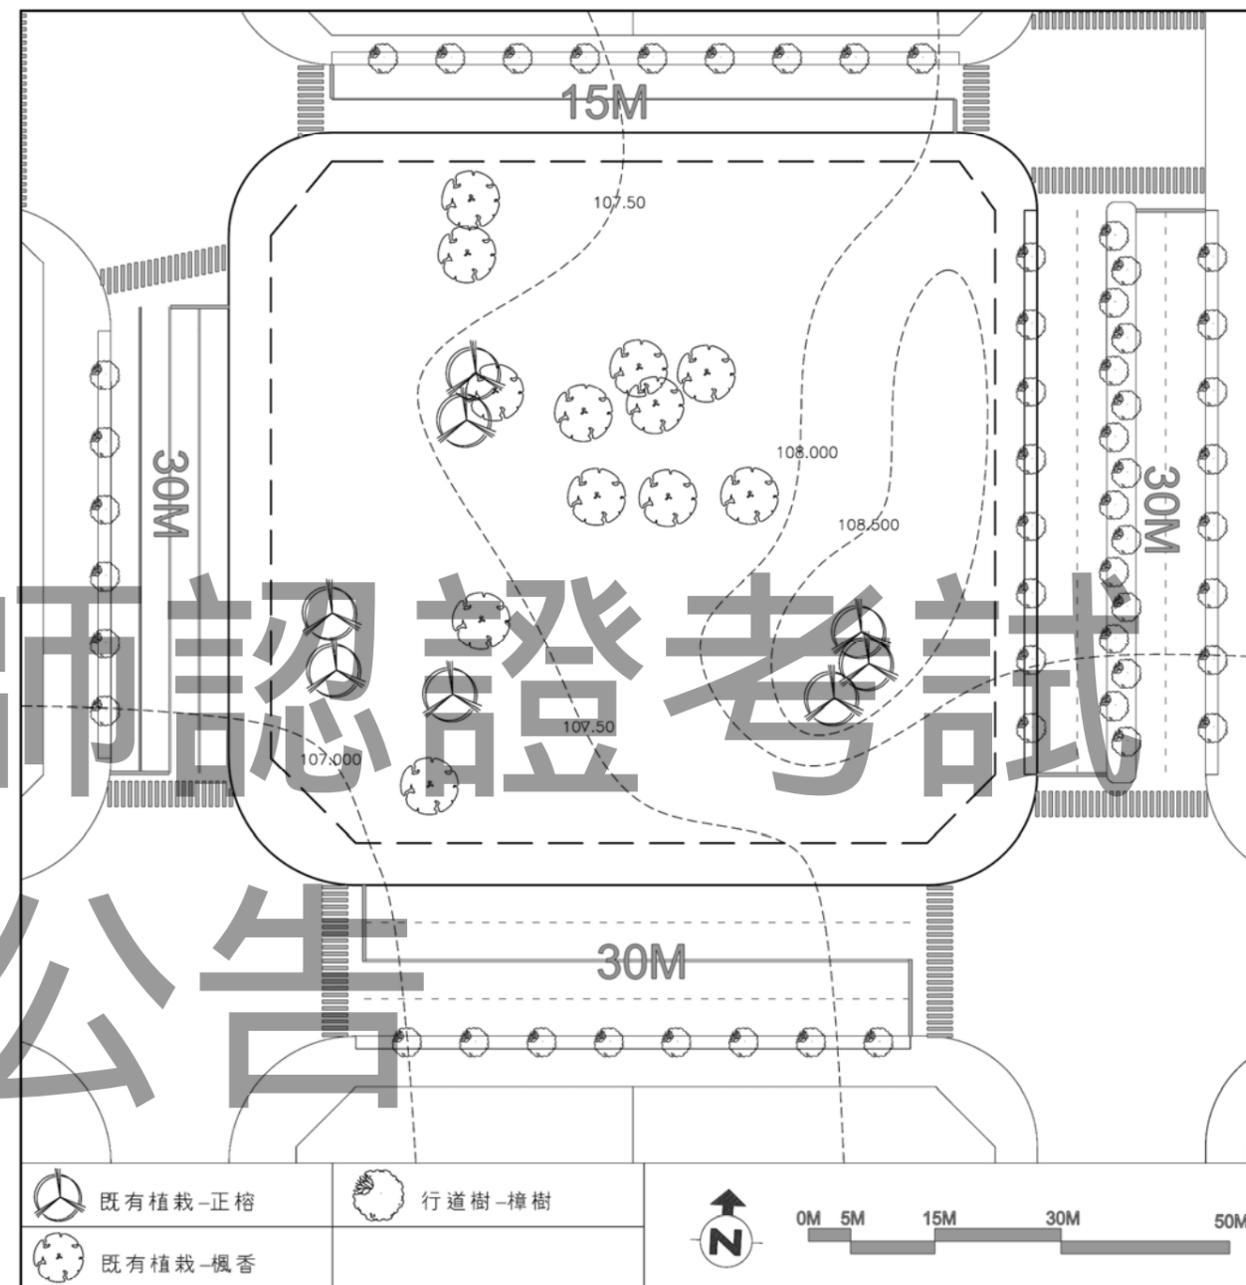

101年景觀師認證考試  
網路公告

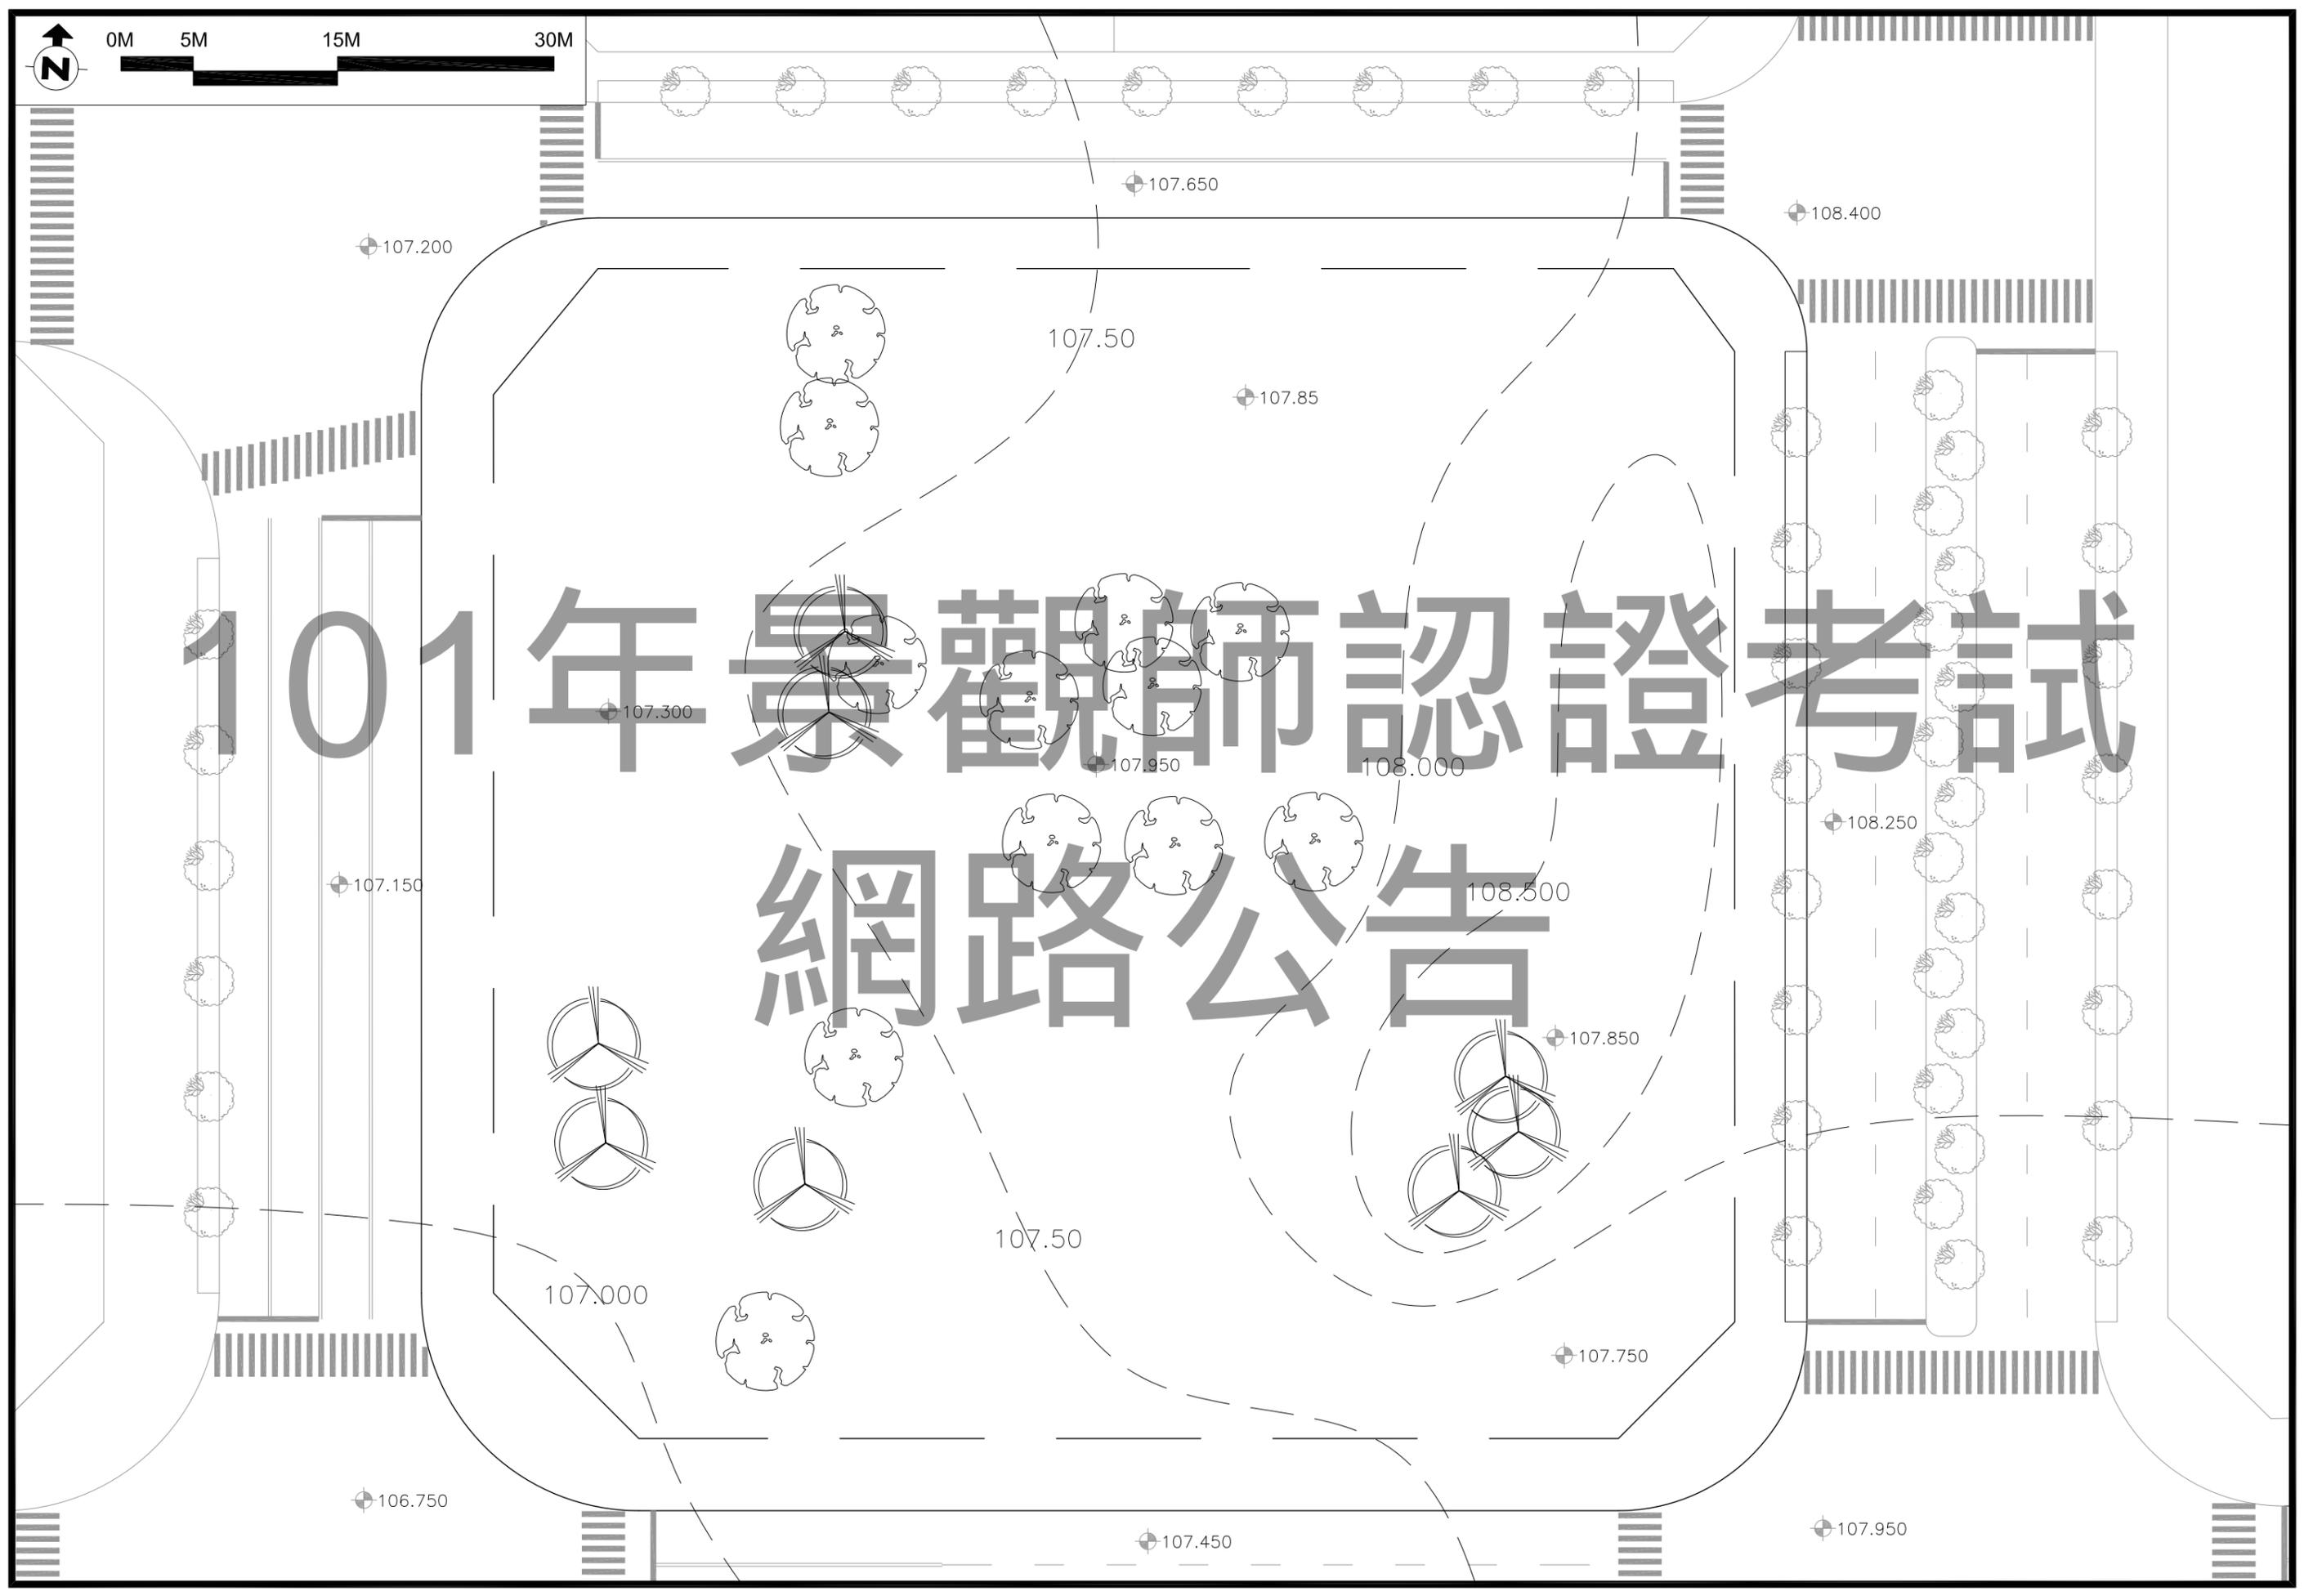

# 101年景觀師認證考試 網路公告